

# SC-U1D1 簡易初期設定マニュアル (マニュアルリセットモード)

AT\_20171111-M

## 手動復帰モード(マニュアルリセットモード)で使用する場合

感圧スイッチ加圧(ON)時に安全出力(13-14/23-24)OFFになり、  
除圧してもOFF状態を維持  
リセット押圧⇒除圧で安全出力復帰(ON)するモード

- ①入力電圧 A1-A2間に**DC24V**を接続
- ②SC-U1D1底面にある**SW2,SW3**を **MANUAL**に設定
- ③スイッチの接続(スイッチ配線仕様はカタログ・取扱説明書を参照)

### 抵抗内蔵式SWを使用する場合

S11~S12に感圧スイッチを接続

6.8kΩ抵抗内蔵式SWを接続した場合 **SW1 : 6.8kΩ**

15kΩ抵抗内蔵式SWを接続した時 **SW1 : 6.8kΩ**

注意：15kΩ抵抗内蔵式SWは2本並列でS11,S12に接続

470Ω抵抗内蔵式SWを接続した場合 **SW1 : 470Ω**

### 4線式SWを使用する場合

S11~S22に感圧スイッチを接続

**SW1 : 470Ω**


- ④ **Y1-Y2間にNO (ノーマルオープン) モーメンタリータイプ接点を接続してください**

- ⑤ 正常配線\_スイッチ無加圧時(安全出力ON)のLED表示


POWER:緑点灯 ALARM:非点灯 S-IN:緑点灯 Y-IN:非点灯  
K1:緑点灯 K2:緑点灯 K3:非点灯

スイッチ加圧(安全出力OFF) ⇒ 除圧後、リセット前のLED表示

POWER:緑点灯 ALARM:非点灯 S-IN:緑点灯 Y-IN:非点灯  
K1:非点灯 K2:非点灯 K3:非点灯

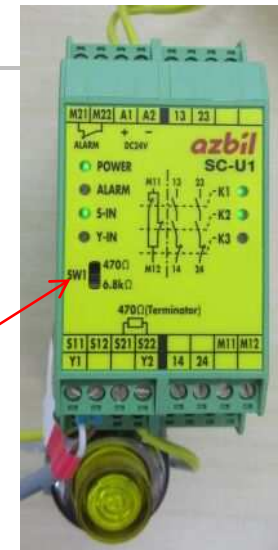

抵抗内蔵式(6.8kΩ)GS-M01接続  
正常時(リセット後)LED表示

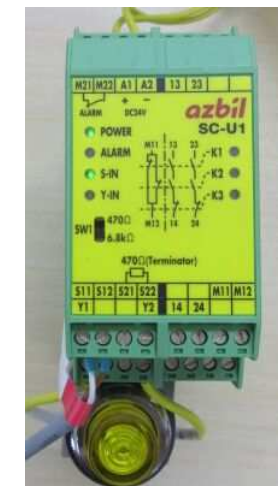

抵抗内蔵式(6.8kΩ)GS-M01接続  
リセット前LED表示